


<b>Réf. de prod.</b>	30640-001
<b>Cat. de sécurité</b>	S3 SRC
<b>Pointures</b>	39 - 48
<b>Poids (Pt. 42)</b>	635 g
<b>Forme</b>	B
<b>Largeur de la chaussure</b>	10 (39)
<b>Largeur de la chaussure</b>	11 (40-48)

**Description du modèle:** Chaussure à la cheville, en cuir imprimé, couleur marron et noir, doublure en tissu DRYFRESH 100% polyester, antistatique, antichoc, anti-glissement, avec semelle anti-perforation en tissu non tissé **PEP Plate**, non métallique - **Zéro Perforation**

**Plus METAL FREE.** Semelle en polyuréthane/TPU avec 3 insert en gel avec différentes densités situées aux points d'appui métatarsien et du talon, ils s'adaptent à la forme de la voûte plantaire, en absorbant les différents pourcentages de charge appliquée. Semelle de propreté **SALUS**, préformée, réalisée en mousse expansive polyuréthane, antistatique, capable de satisfaire aux exigences de la marche. Le dessin préformé garantit le bon soutien pendant toute la journée de travail, dans tous les points d'appui du pied. La faible durété du matériau confère à la semelle un "effet coussin" sans altérer toutefois la bonne posture de l'utilisateur pendant la marche et en flexion. Semelle parfumée

**Emplois suggérés** Travaux d'entretien, chantiers, industries en général

**Précaution et entretien de la chaussure** Sécher dans un lieu aéré, en dehors des sources de chaleur. Eviter les produits chimiques agressifs, agents organiques, acides forts ou température extrêmes. Eviter la complète immersion en eau de mer, boue, chaux hydrate ou ciment mélangé avec l'eau

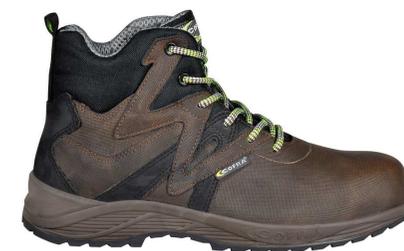

## MATERIAUX

## SPECIFICATION TECHNIQUES DE SECURITE

		Parag. EN ISO 20345:2011	Description	Unité de mesure	Résultat obtenu	Requise
<b>Chaussure complète</b>	<b>Protection des doigts:</b> embout <b>FIBERGLASS CAP</b> non métallique en fibre de verre résistante: au choc de 200 J et à la compression de 1500 Kg	5.3.2.3	Résistance au choc (hauteur libre après choc)	mm	<b>14,5</b>	≥ 14
		5.3.2.4	Résistance à la compression (hauteur libre après compression)	mm	<b>19,5</b>	≥ 14
	<b>Tissu anti-perforation:</b> conducteur, presque entièrement recyclé, réalisé avec des fibres spéciales de tissu non tissé, résistante à la perforation, <b>Zéro Perforation</b>	6.2.1.1.2	Résistance à la perforation	N	<b>A 1100 N aucune perforation</b>	≥ 1100
	<b>Chaussure antistatique:</b> fond avec capacité de dissipation des charges électrostatiques	6.2.2.2	Résistance électrique - en lieu humide - en lieu sec	MΩ MΩ	<b>263</b> <b>765</b>	≥ 0.1 ≤ 1000
<b>Tige</b>	Cuir imprimé, hydrofuge, couleur marron épaisseur 1,8/2,0 mm	6.2.4	Absorption du choc au talon	J	<b>27</b>	≥ 20
		5.4.6	Perméabilité à la vapeur d'eau	mg/cmq h	<b>&gt; 0,9</b>	≥ 0,8
	Nubuck Pull-Up, hydrofuge, couleur noir épaisseur 1,8/2,0 mm	6.3.1	Coefficient de perméabilité	mg/cmq	<b>&gt; 16,2</b>	> 15
		6.3.1	Absorption d'eau Pénétration d'eau		<b>6%</b> <b>0,0 g</b>	≤ 30% ≤ 0,2 g
<b>Doublure antérieure</b>	Feutrine, respirant, couleur gris anthracite épaisseur 1,2 mm	5.4.6	Perméabilité à la vapeur d'eau	mg/cmq h	<b>&gt; 2,5</b>	≥ 0,8
		6.3.1	Coefficient de perméabilité	mg/cmq	<b>&gt; 26,1</b>	> 15
	Tissu DRYFRESH 100% polyester, respirant, résistante à l'abrasion, couleur gris épaisseur 1,2 mm	6.3.1	Absorption d'eau Pénétration d'eau		<b>20%</b> <b>0,0 g</b>	≤ 30% ≤ 0,2 g
		5.5.3	Perméabilité à la vapeur d'eau	mg/cmq h	<b>&gt; 4,7</b>	≥ 2
<b>Doublure postérieure</b>	Polyuréthane/TPU antistatique, injecté directement sur la tige	5.5.3	Coefficient de perméabilité	mg/cmq	<b>&gt; 40,6</b>	≥ 20
		5.5.3	Perméabilité à la vapeur d'eau	mg/cmq h	<b>&gt; 9,9</b>	≥ 2
<b>Semelle/marche</b>	Semelle extérieure: TPU noir anti-glissement, résistante à l'abrasion, aux huiles minérales et aux acides faibles	5.8.3	Coefficient de perméabilité	mg/cmq	<b>&gt; 80</b>	≥ 20
		5.8.3	Résistance à l'abrasion (perte de volume)	mm <sup>3</sup>	<b>73</b>	≤ 150
		5.8.4	Résistance aux flexions (élargissement coupe)	mm	<b>1,5</b>	≤ 4
		5.8.6	Résistance au détachement semelle extérieure / semelle intérieure	N/mm	<b>4,1</b>	≥ 3

Semelle intérieure: polyuréthane, marrón, basse densité, confortable et antichoc  
Coefficient d'adhérence de la semelle extérieure

6.4.2	Résistance aux hydrocarbures (variation volume $\Delta V$ )	%	<b>3</b>	$\leq 12$
5.3.5	SRA : céramique + solution détergente – plante du pied		<b>0,37</b>	$\geq 0,32$
	SRA : céramique + solution détergente – talon (inclinaison 7°)		<b>0,29</b>	$\geq 0,28$
	SRB : acier + glycérine – plante du pied		<b>0,19</b>	$\geq 0,18$
	SRB : acier + glycérine – talon (inclinaison 7°)		<b>0,15</b>	$\geq 0,13$